KRAFT CURING

INTERESSE? KONTAKTIEREN SIE UNS.

Der VAPOR Generator von KRAFT CURING beschleunigt die Härtung von Betonrohren und Betonfertigteilen.

Eine kontrollierte Zugabe von Wärme und Feuchtigkeit verbessert die Betonqualität und sorgt für härtere Ecken und Kanten und weniger Bruch.

VAPOR HÄRTUNG II

BESCHLEUNIGTE BETONHÄRTUNGSSYSTEME

KRAFT CURING

Kraft Curing Systems GmbH
Muehlenberg 2 | 49699 Lindern | Germany
+49.5957.9612.0 | info@kraftcuring.com

Kraft Curing Systems, Inc.
300 Ben Fairless Drive | Fairless Hills, PA 19030 | USA
+1.267.793.1005 | info@kraftcuring.com

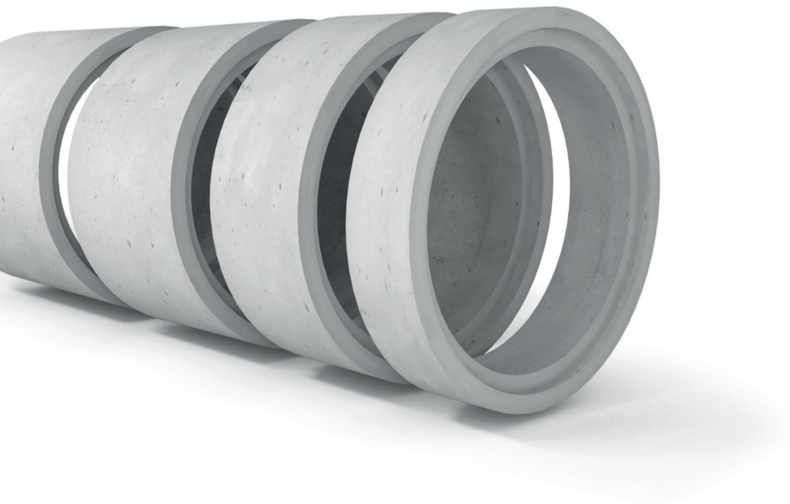

UNSER VERSPRECHEN

- Vaporhärtung beschleunigt den Abbindeprozess
- verbesserte Betonqualität durch kontrollierte Zugabe von Wärme und Feuchtigkeit
- robust, zuverlässig und langlebig
- 98 % Wirkungsgrad
- im Niederdruckbetrieb und mit Vollautomatik
- Platin-Garantie auf die wassergekühlte Brennkammer in V4A Ausführung

IHRE VORTEILE

- härtere Ecken und Kanten, weniger Bruch
- im Vergleich zum Dampfkessel: höherer Wirkungsgrad und um 60 % niedrigere Betriebskosten
- platzsparend, einfach und sicher zu bedienen
- 8–12 Stunden Härtezeit für Betonrohre, 4–8 Stunden Härtezeit für Betonfertigteile
- ermöglicht Härtungstemperaturen von 35 °C (95 °F) bis 80 °C (180 °F)
- lebenslange Platin-Garantie auf die Brennkammer