您的收益

1 保护表面

颗粒能在各层制品之间形成分隔。层间无物理接触，避免产生划痕和磨损。

2 固定各层制品

力学性能灵活的颗粒如同橡胶垫，可有效固定制品，防止其移位、跃起。

3 防止风化

颗粒在各层制品之间形成分隔，空气可在层间流通。过量水分也可由此排出，防止制品风化、产生污渍。

4 自动化运行

调整后，T–REX可自主运行，无需监督。光电传感器可检测制品输送情况和障碍物，确保运行无忧。

5 避免部件磨损

T–REX与传送带或制品之间无物理接触，因而不会磨损系统。

6 经济实惠

T–REX采用的颗粒价格实惠，不磨损系统，运行无需监督，保护您的优质制品，是一项值得的投资。

技术参数

电源：3N/PE/400 V
控制电压：24 V
尺寸（W×L×H）：2250×900×2500 mm
传送带最大尺寸（W×H）：1800×900 mm
制品层最小高度：40 mm
制品层最大高度：600 mm（传送带900 mm）
料斗容量：125升
机器重量：约340kg
材料： LDPE颗粒
高度调整：电动装置，手动设置
控制：PLC控制器、HMI面板（可选）

Kraft T–REX霸王龙颗粒喷洒器提供智能解决方案，保护多层堆叠混凝土制品。

Kraft Curing Systems GmbH
Muehlenberg 2 | 49699 Lindern | Germany
+49.5957.9612.0 | info@kraftcuring.com

Kraft Curing Systems, Inc.
300 Ben Fairless Drive | Fairless Hills, PA 19030 | USA
+1.267.793.1005 | info@kraftcuring.com

WWW.KRAFTCURING.COM

T-REX

霸王龙颗粒喷洒器

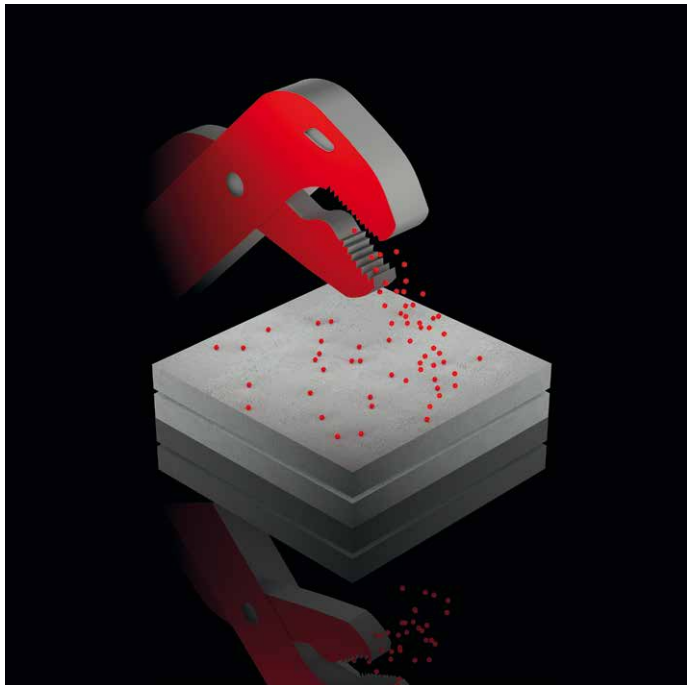

固定各层制品，保护表面，防止风化

运作流程

T-REX颗粒喷洒器采用LDPE颗粒或生物可降解颗粒。在制品移动过程中，T-REX 在其表面自动均匀喷洒颗粒，将各层制品分隔开

优质材料

LDPE 塑料颗粒是一种回收产品。其成本低于替代品（如网布、土工布）成本。这种塑料可再次熔化使用，或用作高级燃料。也有生物可降解的环保颗粒可选。

高效运作

1

T-REX 颗粒喷洒器可配合宽达1800mm的传送带使用。

2

手动将颗粒通过滑槽（可选装置）装入料斗中。

3

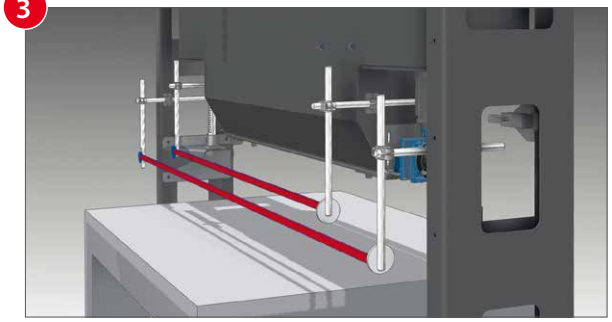

光线屏障可检测制品是否输送到位，开始喷洒并将料斗调高，避免碰撞制品。

4

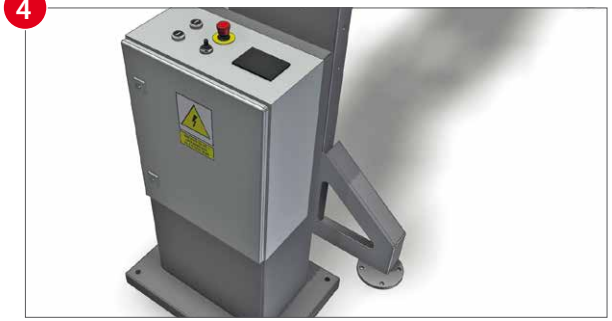

通过带有HMI面板的控制柜操作T-REX，可调整速度和料斗高度。还可使用其他程序实现不同功能，如调整颗粒喷洒速度等。

可选设备

可选设备和服务包括：

- 用于高级控制设置的其他软件
- 遥控器
- 机器状态 3 色指示灯
- 定制颜色的粉末涂料
- 控制柜加热设施

还有其他选择，请联系我们获取详情。