KRAFT CURING的THERMALCURE®技术利用闭路热水循环系统中翅片管网的发热，加速混凝土的硬化过程。

该翅片管网位于钢模下方，能有效消除混凝土构件生产区域的积水，有助于制造出无水痕的完美建筑饰面。

# 感兴趣吗？
# 请联系我们。

**Kraft Curing Systems GmbH**
Muehlenberg 2 | 49699 Lindern | Germany
+49.5957.9612.0 | info@kraftcuring.com

**Kraft Curing Systems, Inc.**
300 Ben Fairless Drive | Fairless Hills, PA 19030 | USA
+1.267.793.1005 | info@kraftcuring.com

KRAFT CURING

# THERMALCURE®

## 预制混凝土
## 养护加速系统

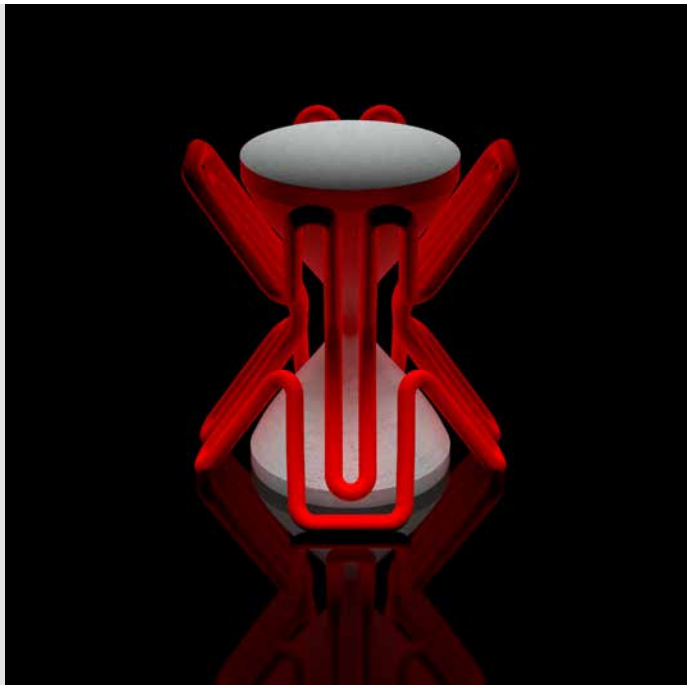

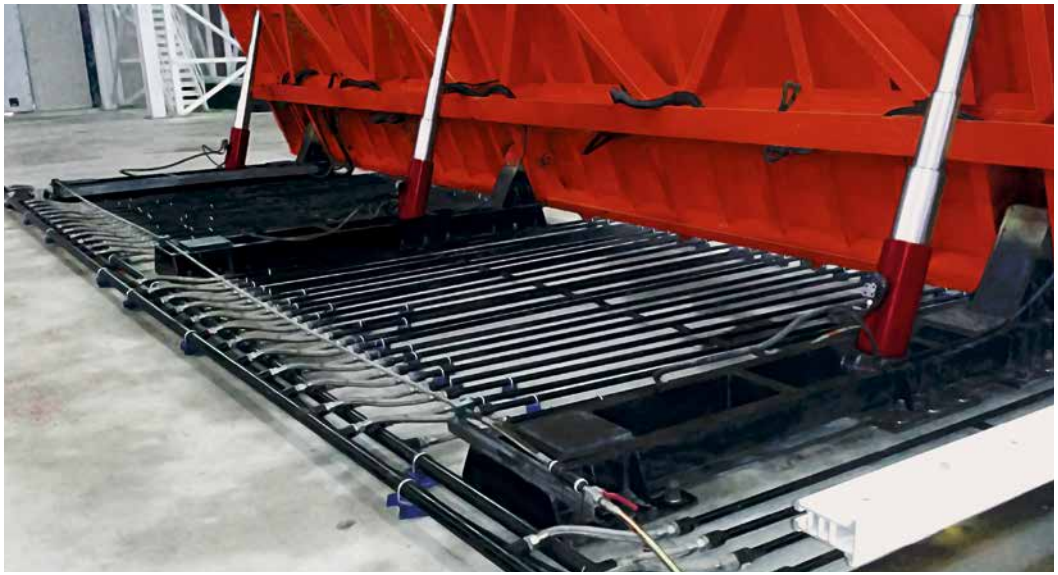

## 我们的保证

- 利用辐射热加快混凝土的养护
- 消除混凝土凝结和腐蚀异常
- 提供柴油/天然气/丙烷燃气喷嘴，或热水式/蒸汽式热交换器配合使用
- 更有效、高效、简易的运营和维护

## 您的收益

- 对钢模/钢网/钢底座预热
- 稳定、超强的早期强度：预制混凝土仅需10–12小时达到脱模强度；而预应力构件仅需16–22小时
- 水温可高达70–110°C，而混凝土温度高达50–70°C
- 消除混凝土构件生产区域的积水
- 凝结成无瑕疵的建筑表层