

INTERESSE? KONTAKTIEREN SIE UNS.

Der VAPOR Generator von **KRAFT CURING** beschleunigt die Härtung von Spannbeton und Betonfertigteilen.

Der Dampferzeuger spart bis zu 60 % der Betriebskosten und verbessert die Betonqualität durch die kontrollierte Zugabe von Wärme und Feuchtigkeit.



VAPOR HÄRTUNG III BESCHLEUNIGTE BETONHÄRTUNGSSYSTEME




Kraft Curing Systems GmbH

Muehlenberg 2 | 49699 Lindern | Germany
+49.5957.9612.0 | info@kraftcuring.com





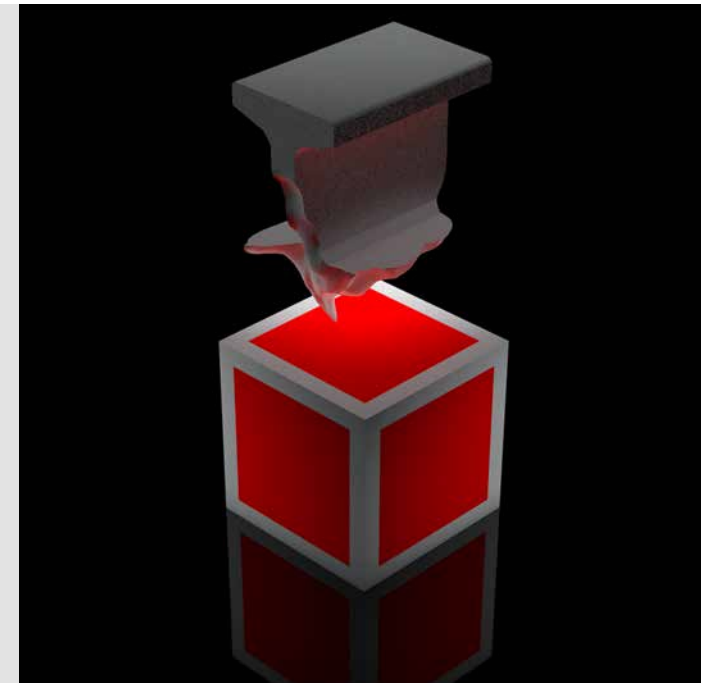

Kraft Curing Systems, Inc.

300 Ben Fairless Drive | Fairless Hills, PA 19030 | USA
+1.267.793.1005 | info@kraftcuring.com





UNSER VERSPRECHEN

-  Vaporhärtung beschleunigt den Abbindeprozess
-  verbesserte Betonqualität durch kontrollierte Zugabe von Wärme und Feuchtigkeit
-  robust, zuverlässig und langlebig
-  98 % Wirkungsgrad
-  im Niederdruckbetrieb und mit Vollautomatik
-  Platin-Garantie auf die wassergekühlte Brennkammer in V4A Ausführung

IHRE VORTEILE

-  im Vergleich zum Dampfkessel: höherer Wirkungsgrad und um 60 % niedrigere Betriebskosten
-  Vaporhärtung reduziert die Formkosten
-  Härte-daten aufzeichnen und überwachen
-  8–10 Stunden für Fertigteilwände und Decken, 8–10 Stunden für Hohlkörperdecken, 16–18 Stunden für Spannbeton
-  platzsparend, einfach und sicher zu bedienen
-  lebenslange Platin-Garantie auf die Brennkammer