LE BÉTON NE DEVRAIT PAS SÉCHER

IL DEVRAIT DURCIR !

COMMENT ÇA FONCTIONNE

Dégèle les agrégats congelés en utilisant un volume élevé d'air chaud à haute pression.

NOTRE GARANTIE

- le ventilateur radial haute pression assure une excellente répartition de la chaleur à travers les graviers et les sables
- température de l'air d'alimentation est égale à 160°C
- conception robuste
- efficacité énergétique égale à 93%
- fonctionnement et contrôle de la température automatique

VOTRE AVANTAGE

- élimination de la glace dans le mélange de béton
- pas de gaz de combustion dans les trémies ou les silos
- la chaleur peut également être utilisée pour une atmosphère de confort dans la zone du malaxeur
- teneur en humidité réduite

SATISFACTION GARANTIE !

LE SPÉCIALISTE DU DURCISSEMENT DU BÉTON

KRAFT CURING

HOT ROCKS®

SYSTÈME DE CHAUFFAGE DE GRANULATS

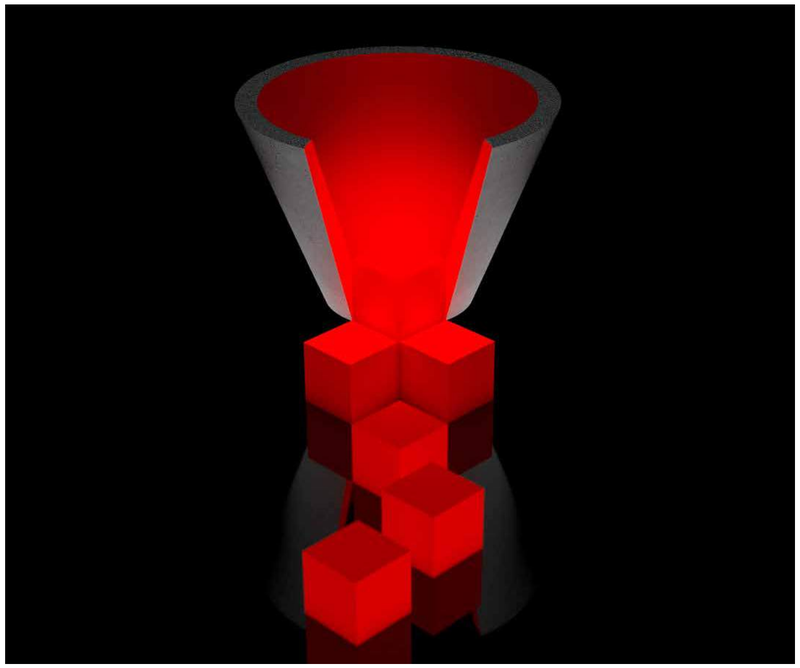

PRODUCTION DE BÉTON À L'ANNÉE

WWW.KRAFTCURING.COM

1

Ligne de distribution d'air en acier galvanisé avec une isolation de 30 mm pour réduire les pertes de chaleur et améliorer l'efficacité!

2

Lorsque la température des agrégats tombe en dessous du point de consigne, le système fonctionne automatiquement pour fournir de la chaleur aux trémies ou aux silos de stockage.

3



Les différentes buses d'alimentation en chaleur sont raccordées au conduit principal d'alimentation en air chaud par l'intermédiaire de flexibles haute température.

4

Le diffuseur est situé au bas des trémies ou des silos - près de la décharge de matériaux. Un diffuseur à deux niveaux est utilisé pour le sable.

5

Un diffuseur à un niveau est utilisé pour les graviers.

6

Un réchauffeur d'air de haute qualité fabriqué en acier au carbone: température maximale de l'air égale à 160°C et une pression maximale égale à 6000 Pa.

7

Les commandes automatiques de marche/arrêt et de thermostat de control pour chaque trémie ou silo permettent un fonctionnement sans surveillance.

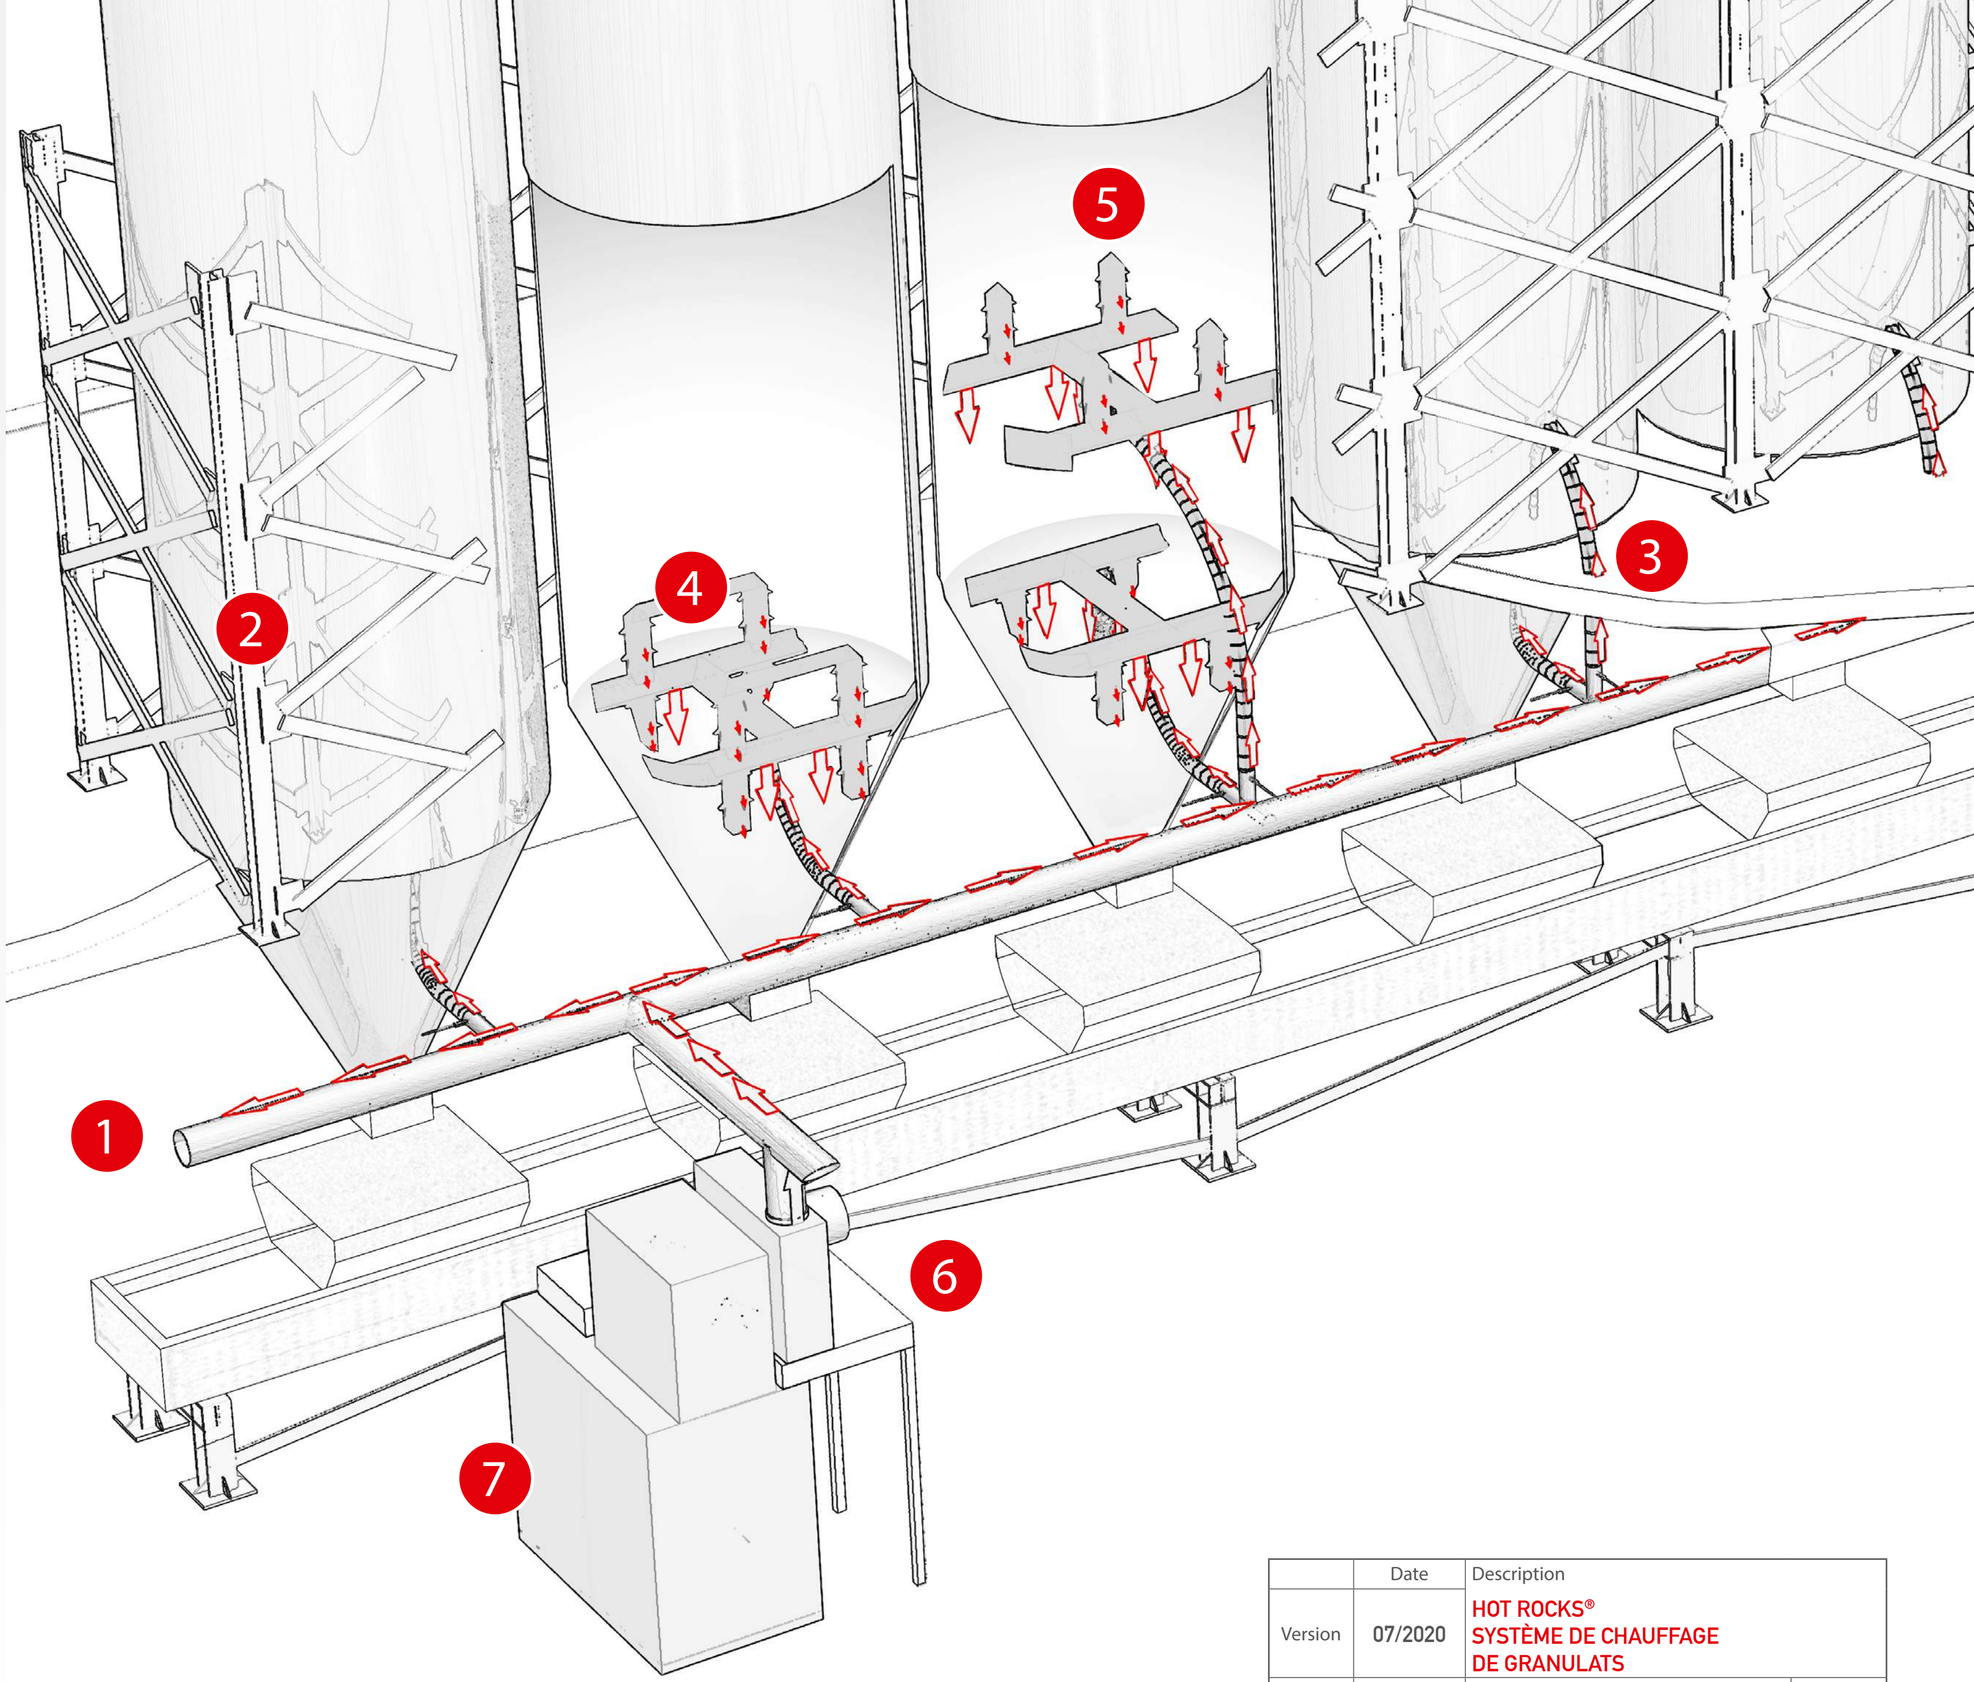

	Date	Description	
Version	07/2020	HOT ROCKS® SYSTÈME DE CHAUFFAGE DE GRANULATS	
M 1:100		KRAFT CURING	Page 1 de 1