콘크리트는 마르지 안는다

콘크리트는 단단하여 진다

작동 (기능)

스팀 양생 설비
TENSION 콘크리트 및 프리 캐스트 콘크리트 커링 시스템
제어 된 열과 습기의 추가가 발생합니다.
직접 발화 된 스팀 발생기와 온도 센서 및 모터 구동 증기
제어 밸브와 함께 사용됩니다.
VAPOR 발전기는 다양한 강도와 사양으로 제공되며 천연 가스
또는 프로판 가스로 발화 시킬수 있습니다.

우리는 보증을 한다

- 증기 경화는 경화 과정을 가속화합니다
- 열과 습기의 조절을 통한 콘크리트 품질을 향상시킨다
- 튼튼하고,신뢰성과 믿을수 있는 내구성이 있다
- 98% 효율적이다
- 저압 모드 및 전자동
- V4A 버전의 수냉식 연소, 버전의 연소실에 대한 보증

장 점

- 증기 보일러와 비교 : 높은 효율과 60 % 낮은 운영 비용
- 스팀 경화로 금형 비용 절감
- 경도 데이터 기록 및 모니터링
- 프리 캐스트 벽 및 천장은 8-10 양생 시간 ,
  할로 코어 천장에 8-10 시간,
  철근 콘크리트는 16-18 양생 시간
- 작은 공간에서도 사용하기에 안전하다.
- 연소 챔버에 대한 평생 Platin 보증

작동이 시작 된다면
우리는 만족한다

KRAFT CURING

콘크리트 경화(양생) 전문가

VAPOR III

가속으로 콘크리트 경화(양생)시스템

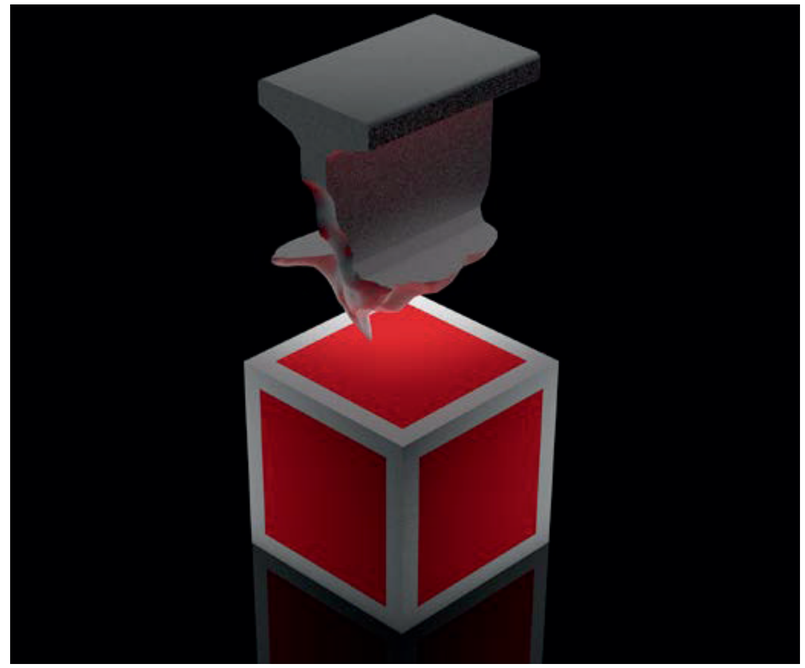

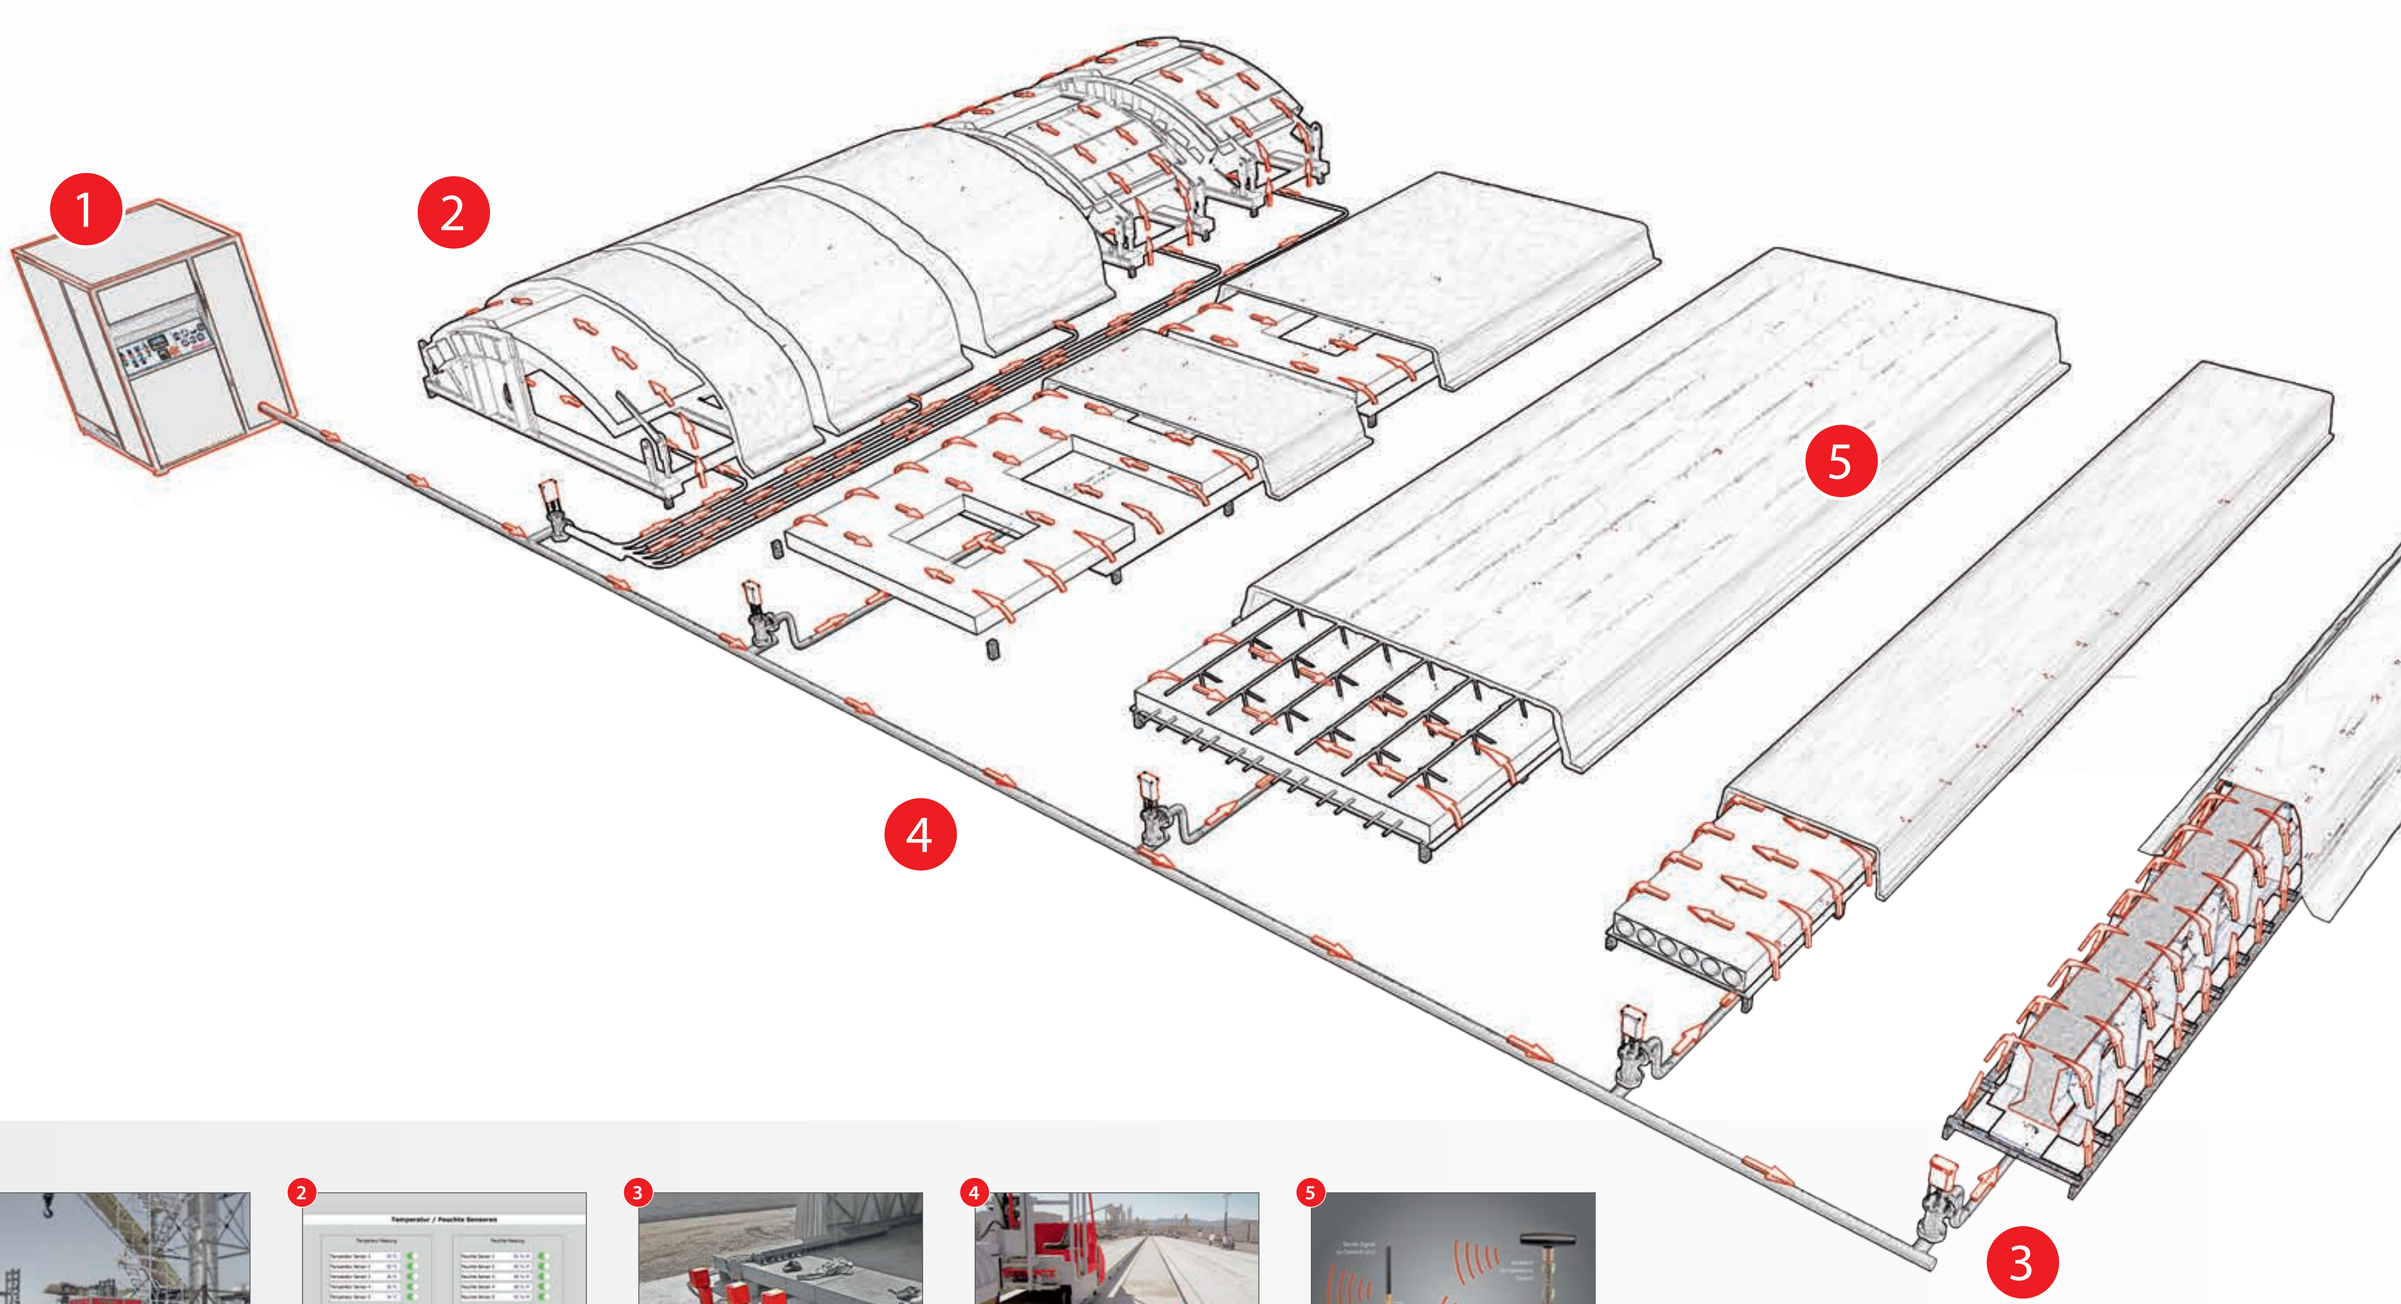

1

스팀 발생기는 증기 보일러에 비해 운전 비용의 40 %에서 60 %를 절약합니다. 직접 발화 된 증기 발생기는 천연 가스 또는 디젤 연료와 함께 작동하며 압력이 낮으며 설치 면적이 적습니다.

2



AutoCure® 컨트롤러는 온도를 측정하고 제어합니다. 모든 데이터는 컬러 터치 스크린에 표시됩니다.

3

AutoCure® 제어 장치는 스테인레스 스틸 스팀 제어 밸브와 함께 완전 자동 작동을 보장합니다. 세련된 디자인으로 유지 보수가 특히 쉽습니다. VAPOR 발전기의 긴 수명을 보장하는 고품질 소재입니다

4

스팀은 일정한 온도와 습도에서 다른 직경의 탄소와 스테인레스 스틸 파이프에 고르게 분포됩니다. 메인 라인은 경화 영역 밖에 있으며 열 손실을 방지하고 작업자의 안전을 보장하기 위해 절연되어 있습니다.

5

시스템은 무선 온도 측정 및 데이터 저장 장치 (옵션)를 갖추고 있으며 온도와 습도를 모니터링 합니다. 이 응용 프로그램을 통해 우리는 인증 및 특정 요구 사항에 대한 데이터를 제공합니다.

	Datum	Benennung	
Stand	10/2016	VAPOR HÄRTUNG III (가속으로)콘크리트 경화(양생)시스템	
M 1:100		KRAFT CURING	Blatt 1 VON 1